



SDしがら柵


リブ付きエキスパンドメタル
t=1.2 1829×500

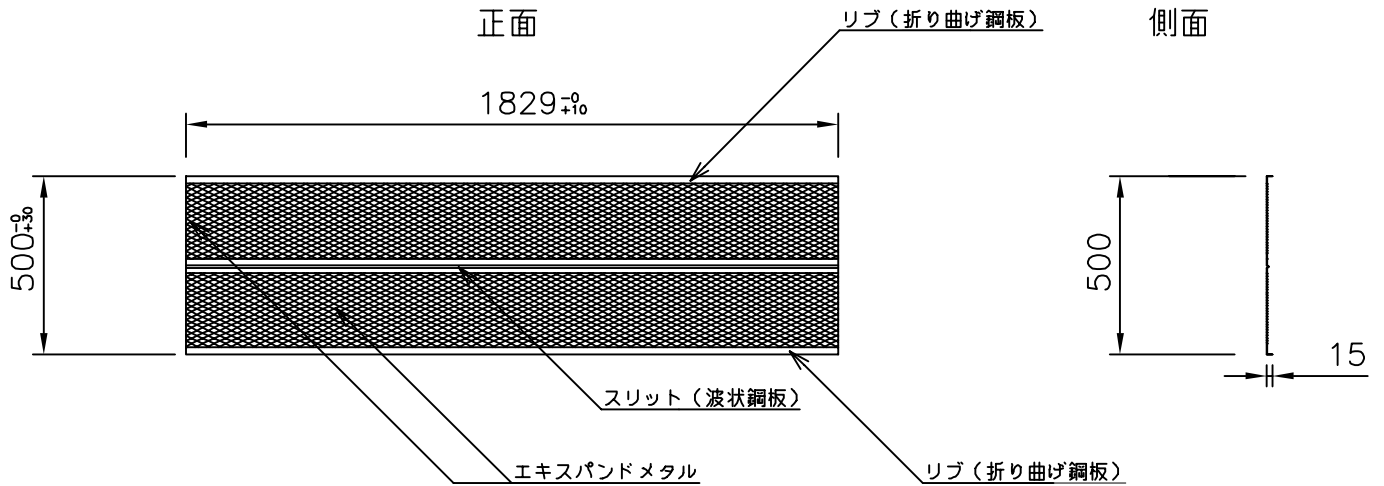


鋼管杭
t=2.3 φ34 L=1200

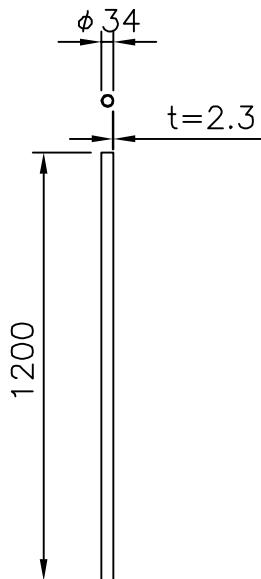


頭部キャップ
φ34用



Uボルト
φ34用



ランナー (端部用)
t=0.6

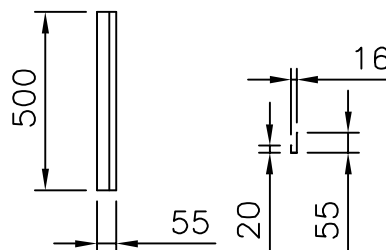

タッピングビス (端部用)
(ランナー固定) 4×13



一般公差	
図面上表記が無い場合	±5.0