

しがらッス


リブ付きエキスパンドメタル

t=1.2 1829×500


ZAM MSM-CC-DZCS

正面


側面

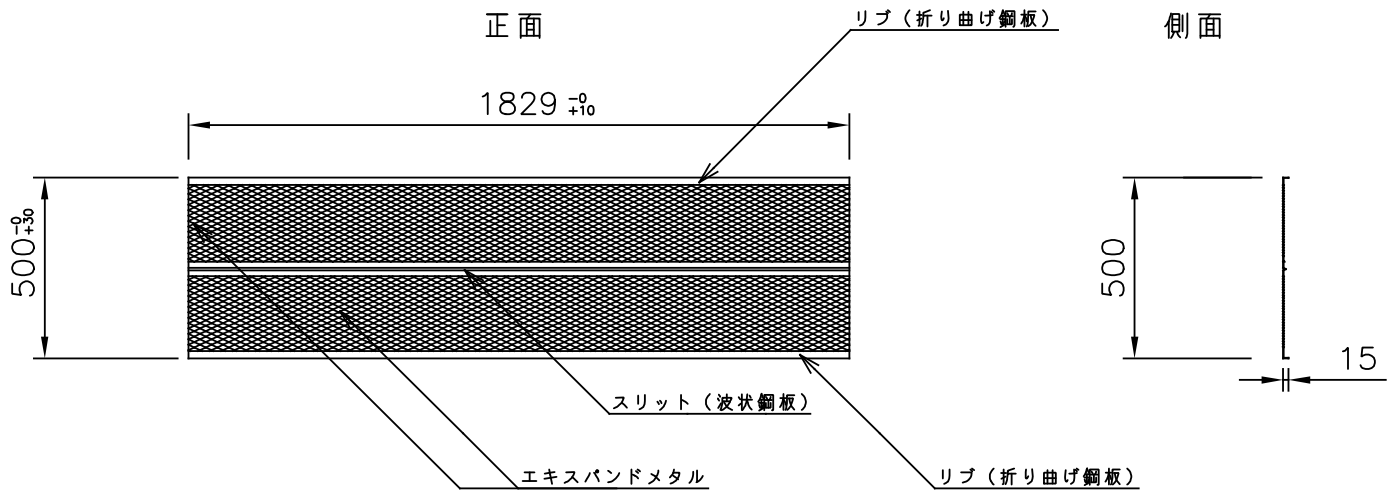


鋼管杭
t=2.3 φ34 L=1200
ZAM STK400-E-G-ZH

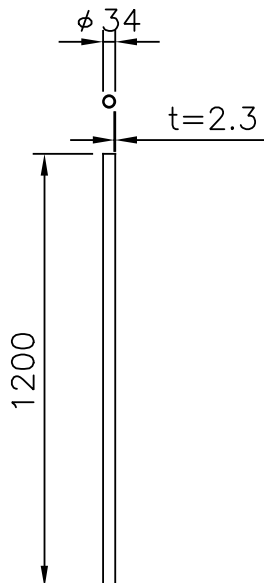

頭部キャップ
φ34用




Uボルト
φ34用



端部用カバー

t=0.6

ZAM MSM-CC-DZCS
又は SGMCC

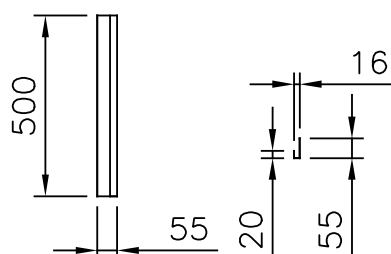

タッピングビス (端部用)
(端部用カバー固定) 5×13



一般公差


図面上表記が無い場合 ±5.0

しがらッス柵組立手順

① 鋼管杭打設

$t = 2.3 \quad \phi 34 \quad L = 1200$


標準打設 @ 865 根入れ 700

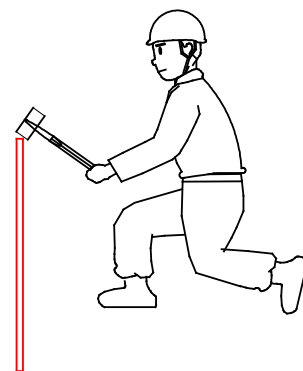

② リブ付きエキスパンドメタル設置

$t = 1.2 \quad 1829 \times 500$


鋼管杭の山側へ設置

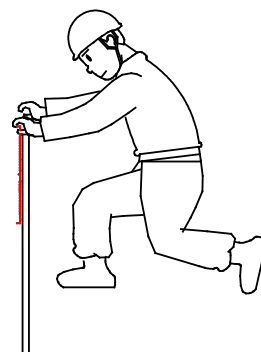

③ Uボルト設置

$\phi 34$ 用


2箇所 / 鋼管杭 山側にてナット締付け

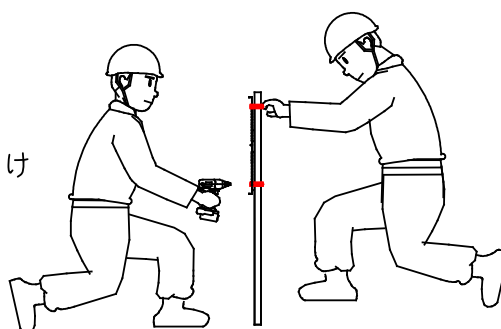

④ 頭部キャップ設置

$\phi 34$ 用

頭部キャップ
 $\phi 34$ 用



⑤ 端部用カバー設置

$t = 0.6 \quad L = 500$

タッピングビス締付け (インパクトレンチ使用)

5×13 2本 / 端部用カバー

